


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PARANÁ/RN	DATA :	26/11/2025	BDI :	23,36%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PARANÁ/RN	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICIPIO DE PARANÁ/RN	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA/RN	INDISPONIVEL	2023/02 - Natal	115,33%	-
	UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 103.359,03	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,97%	-
		SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	85,34%	46,96%	
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 139,18	R\$ 171,69	R\$ 835,08	R\$ 1.030,14
3	S10710	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	ORSE	m2	6,00	R\$ 119,01	R\$ 146,81	R\$ 714,06	R\$ 880,86
4		PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE DE VAZANTE - ZONA RURAL						R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	406,71	R\$ 0,49	R\$ 0,60	R\$ 199,29	R\$ 244,03
6	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	1.006,00	R\$ 2,02	R\$ 2,49	R\$ 2.032,12	R\$ 2.504,94
7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	322,00	R\$ 41,71	R\$ 51,45	R\$ 13.430,62	R\$ 16.566,90
8	001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO DE PEDRA CALCÁRIA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA		M2	1.006,00	R\$ 65,72	R\$ 81,07	R\$ 66.114,32	R\$ 81.556,42
9	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 100,15	R\$ 123,55	R\$ 200,30	R\$ 247,10
10	S04250	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	ORSE	Un	2,00	R\$ 133,20	R\$ 164,32	R\$ 266,40	R\$ 328,64
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 19.566,84
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 83.792,19
								VALOR TOTAL:	R\$ 103.359,03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PARANÁ/RN	DATA : 26/11/2025		BDI : 23,36%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PARANÁ/RN	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PARANÁ/RN	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ/RN	INDISPONIVEL	2023/02 - Natal	115,33%	-
	UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 103.359,03	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,97%	-
		SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	85,34%	46,96%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 0,00	100,00%			100,00% R\$ 0,00
2	PLACAS PADRÃO DE OBRA	R\$ 1.030,14	50,00%	50,00%		100,00% R\$ 1.030,14
3	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	R\$ 880,86	50,00%	50,00%		100,00% R\$ 880,86
4	PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE DE VAZANTE - ZONA RURAL	R\$ 0,00	50,00%	50,00%		100,00% R\$ 0,00
5	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	R\$ 183,12		50,00%	50,00%	100,00% R\$ 183,12
6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	R\$ 1.632,16		50,00%	50,00%	100,00% R\$ 1.632,16
7	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	R\$ 10.677,76		50,00%	50,00%	100,00% R\$ 10.677,76
8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO DE PEDRA CALCÁRIA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA	R\$ 70.641,32		50,00%	50,00%	100,00% R\$ 70.641,32
9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	R\$ 247,10		50,00%	50,00%	100,00% R\$ 247,10
10	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	R\$ 328,64		50,00%	50,00%	100,00% R\$ 328,64
		R\$ 85.621,10	R\$ 955,50	R\$ 42.810,55	R\$ 41.855,05	R\$ 85.621,10
			R\$ 955,50	R\$ 43.766,05	R\$ 85.621,10	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PARANÁ/RN	DATA : 26/11/2025		BDI : 23,36%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PARANÁ/RN	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE PARANÁ/RN	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ/RN	INDISPONÍVEL	2023/02 - Natal	115,33%	-
	UNIDADES:	1.0UN	ORSE	2022/11	111,84%	70,18%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 103.359,03	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,97%	-
		SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	85,34%	46,96%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

2. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,04134680	R\$ 32,0300	R\$ 33,3543
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,02092824	R\$ 22,4900	R\$ 22,9607
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,59417708	R\$ 11,3500	R\$ 52,1439
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15313924	R\$ 13,9900	R\$ 2,1424
TOTAL Material:						R\$ 110,6013
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,83774979	R\$ 15,5500	R\$ 28,5770
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28,5770
VALOR:						139,18

3. S10710 Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação) (m2)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I11392	Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação)	ORSE	m2	0,94429765	R\$ 126,03	R\$ 119,01
TOTAL Material:						R\$ 119,01
VALOR:						119,01

5. 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)						
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN	0,04288164	R\$ 11,66	R\$ 0,49
TOTAL Serviço:						R\$ 0,49
VALOR:						0,49

6. 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (M2)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00616329	R\$ 57,64	R\$ 0,35
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00088046	R\$ 295,59	R\$ 0,26
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00704376	R\$ 80,60	R\$ 0,56
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00008804	R\$ 230,46	R\$ 0,02
93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00528282	R\$ 63,60	R\$ 0,33
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,00176093	R\$ 216,21	R\$ 0,38
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00704376	R\$ 17,56	R\$ 0,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,12
					VALOR:	2,02

7. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00625009	R\$ 85,50	R\$ 0,53
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	0,89733525	R\$ 31,19	R\$ 27,98
					TOTAL Material:	R\$ 28,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31847977	R\$ 21,15	R\$ 6,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31857643	R\$ 17,56	R\$ 5,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,32

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00161424	R\$ 546,22	R\$ 0,88
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,88
					VALOR:	41,71

8. 001 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO DE PEDRA CALCÁRIA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO DE PEDRA CALCÁRIA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA		M2	1,00000000	R\$ 65,72	R\$ 65,72
					TOTAL Material:	R\$ 65,72
					VALOR:	65,72

9. 103694 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 (UN)


Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,54307866	R\$ 13,02	R\$ 46,13
					TOTAL Material:	R\$ 46,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19698435	R\$ 20,16	R\$ 3,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59086092	R\$ 17,56	R\$ 10,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,34

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02063820	R\$ 656,88	R\$ 13,55
102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,91213522	R\$ 15,81	R\$ 14,42
102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,91213522	R\$ 12,84	R\$ 11,71
					TOTAL Serviço:	R\$ 39,68
					VALOR:	100,15

10. S04250 Confeção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva (Un)

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103325	Confeção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	ORSE	Un	0,90000000	R\$ 148,00	R\$ 133,20
					TOTAL Serviço:	R\$ 133,20
					VALOR:	133,20

COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PARANÁ/RN	DATA : 26/11/2025 BDI : 23,36%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PARANÁ/RN	
	LOCAL:	MUNICIPIO DE PARANÁ/RN	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA/RN	
	UNIDADES:	1.0UN	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 103.359,03	
		FORTE	VERSÃO
		CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO
		INDISPONIVEL	2023/02 - Natal
		ORSE	2022/11
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			-
			115,33%
			111,84%
			83,85%
			88,97%
			-
			85,34%
			0,00%
			70,18%
			47,76%
			-
			46,96%
			0,00%


COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração Central	1,00
DF	Despesas Financeiras	1,00
R	Riscos	0,60
TOTAL		2,60

Benefícios		
S+G	Garantia/Seguros	0,40
L	Lucro	4,00
TOTAL		4,40

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 23,36%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PARANÁ/RN	DATA : 26/11/2025 BDI : 23,36%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PARANÁ/RN	
	LOCAL:	MUNICIPIO DE PARANÁ/RN	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA/RN	
	UNIDADES:	1.0UN	
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 103.359,03	
		FONTE	VERSÃO
		CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO
		INDISPONÍVEL	2023/02 - Natal
		ORSE	2022/11
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			-
			115,33%
			111,84%
			83,85%
			88,97%
			-
			-
			85,34%
			46,96%
			0,00%
			0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriodos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

A + B + C + D = 83,85 47,76

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20


A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,99	0,00
B2	Feriados	4,28	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88	0,66
B4	13º Salário	11,17	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,83	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	13,33	9,95
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		50,44	19,66

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,24	3,91
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	0,84	0,63
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,55	1,91
C5	Indenização Adicional	0,44	0,33
TOTAL		9,19	6,87

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,47	3,30
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,44	0,33
TOTAL		8,91	3,63

A + B + C + D = 85,34 46,96

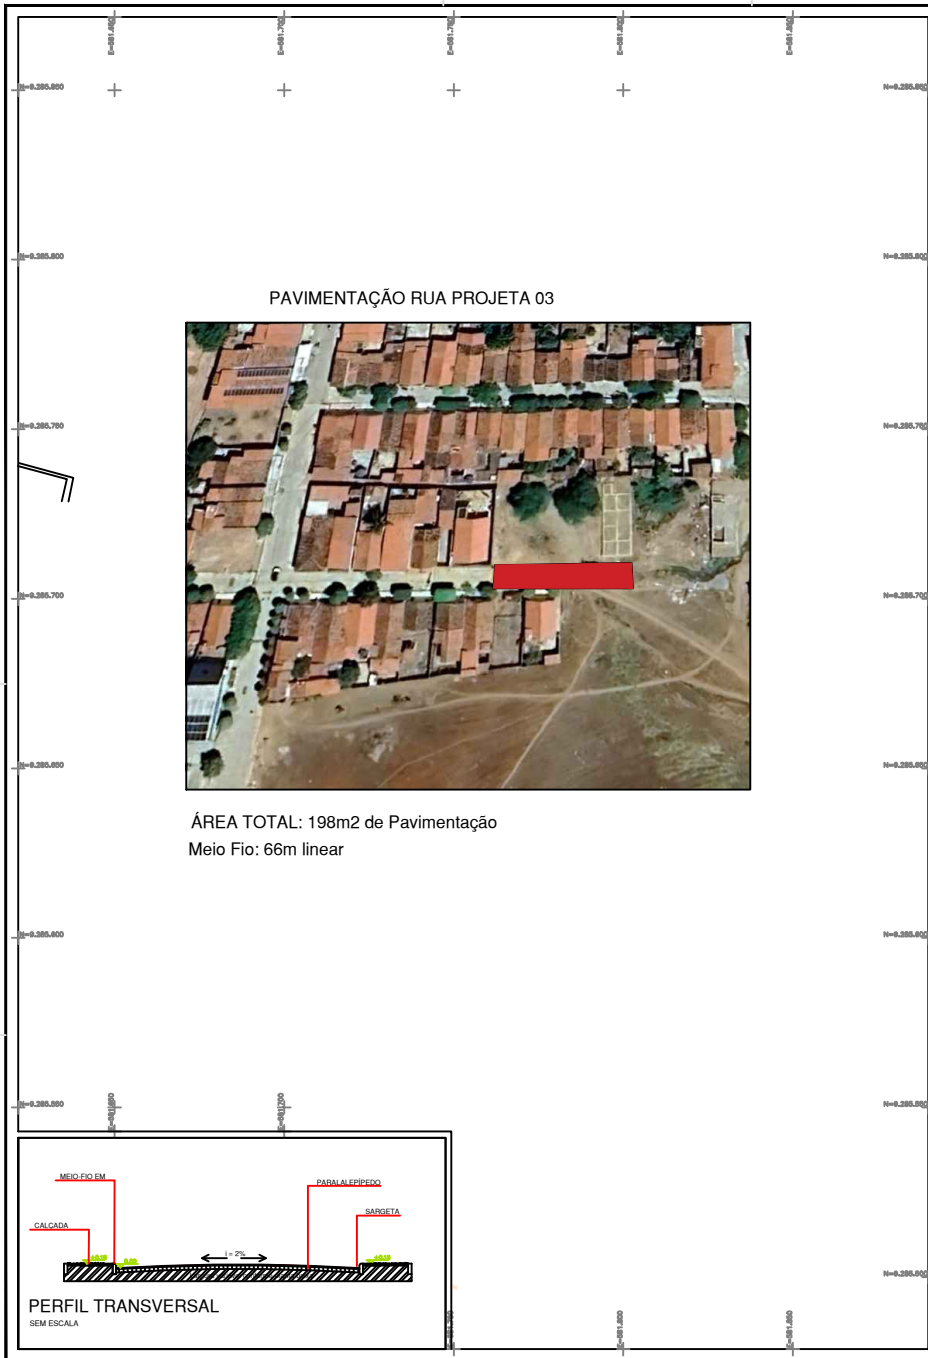

PAVIMENTAÇÃO RUA PROJETA 01



ÁREA TOTAL: 408m² de Pavimentação
Meio Fio: 260m linear

PAVIMENTAÇÃO RUA PROJETA 02



ÁREA TOTAL: 400m² de Pavimentação
Meio Fio: 160m linear

LEVANTAMENTO/PROJETO:	
PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA - RN	
PLANTA BAIXA / PERFIL TRANSVERSAL / DETALHES	
Esc: Planta Baixa: 1:750	Data: NOVEMBRO 2025
Des/Projeto:	PRANCHA- unica